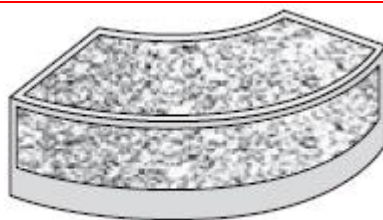


CORDOLI IN CALCESTRUZZO

UNI EN 1340

| | |
|------------------|--|
| Nome commerciale | CURVA R117 CORDOLO IN CLS SENZA INCASTRO CCMSI17R50 |
| Finitura | MARTELLINATA |
| Colori | GRIGIO |
| Impiego previsto | PAVIMENTAZIONE ESTERNA |


CARATTERISTICHE CORDOLO

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Dimensioni (LxbxH) | mm | 750x250x170 |
| Tolleranze dimensionali(LxbxH) | | ± 1% (max 10 mm), ± 3% (max 5 mm), ± 3% (max 5 mm) |
| Peso cordolo | Kg | 60 |
| Densità del calcestruzzo | Kg/m ³ | 2200 |
| Assorbimento d'acqua | | ≤ 6 % in massa [Classe 2B] |
| Resistenza a flessione caratteristica | MPa | ≥ 3,5 [Classe 1S] |
| Durabilità | | Soddisfacente |
| Resistenza all'abrasione | | Classe 1F |
| Resistenza a scivolamento/slittamento | | Soddisfacente |
| Reazione al fuoco | | Classe A1 |

CARATTERISTICHE IMBALLO

| | |
|---------------------|-----|
| Peso del pacco (Kg) | 540 |
| Pz./pacco | 9 |

Pacchi reggiati con foglio, su pallet in legno

Voce di capitolato

Curva cordolo di calcestruzzo prefabbricato tipo ANTOLINI "CCMSI17R50", con finitura martellinata, prodotto in conformità a UNI EN 1340 da azienda in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo norme UNI EN-ISO 9001:2008 e UNI EN-ISO14001:2004, dotata di sistema di qualità certificato, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, di massa volumica 2200 kg/m³, dello spessore di mm 250, dell'altezza di mm 170, lunghezza mm 750 e raggio mm 500; con resistenza a rottura > 3,5 Mpa e assorbimento d'acqua < 6% in massa. Il prodotto dovrà essere posato in verticale, con la base nello spessore di mm 250, su fondazione con rinfiango in calcestruzzo.

La ANTOLINI M.C.E. s.r.l. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

 Sede Legale: Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)
 Stabilimenti: Via Mozzoni - loc. Taverne di Corciano (PG)
 Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)

 Tel. 075 5149056 - Fax 075 5140000 - www.antolinisrl.com - info@antolinisrl.com
