



# BLOCCHI SPLITTATI



Antolini: 90.000 mq di cui 7.000 coperti  
Azienda con sistema certificato qualità e ambiente

stabilimento di s.sisto

stabilimento di corciano

## BLOCCO 12



Blocco splittato in calcestruzzo vibrocompresso idrofugato. Ripropone in varie colorazioni il bellissimo effetto della pietra lavorata a mano.

### Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni:** 50x12x20

**Codice:** BS12

**Peso a pz:** Kg. 18

**Pz a mq:** 10

**Pz a Pallet:** 80

**Peso a Pallet:** 1440

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 771/3

### COLORI



Cod.**BS12101** - Grigio



Cod.**BS12103** - Antracite



Cod.**BS12107** - Giallo



Cod.**BS12108** - Bianco



Cod.**BS12112** - Rosa



Cod.**BS12114** - Nocciola ch.

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative.

## BLOCCO 20



Blocco splittato in calcestruzzo vibrocompresso idrofugato. Ripropone in varie colorazioni il bellissimo effetto della pietra lavorata a mano.

### Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni:** 50x20x20

**Codice:** BS20

**Peso a pz:** Kg. 23

**Pz a mq:** 10

**Pz a Pallet:** 60

**Peso a Pallet:** 1380

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 771/3

### COLORI



Cod.**BS20101** - Grigio



Cod.**BS20103** - Antracite



Cod.**BS20107** - Giallo



Cod.**BS20108** - Bianco



Cod.**BS20112** - Rosa



Cod.**BS20114** - Nocciola ch.

Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.

## TAVELLA



Tavella splittata in calcestruzzo vibrocompresso idrofugato. Ripropone in varie colorazioni il bellissimo effetto della pietra lavorata a mano.

### Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni:** 50x6x20

**Codice:** BTS6

**Peso a pz:** Kg. 12,6

**Pz a mq:** 10

**Pz a Pallet:** 96

**Peso a Pallet:** 1210

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 771/3

### COLORI



Cod.**BTS6101** - Grigio



Cod.**BTS6103** - Antracite



Cod.**BTS6107** - Giallo



Cod.**BTS6108** - Bianco



Cod.**BTS6112** - Rosa



Cod.**BTS6114** - Nocciola ch.

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative.

## ANGOLO



Angolo splittato in calcestruzzo vibrocompresso idrofugato. Ripropone in varie colorazioni il bellissimo effetto della pietra lavorata a mano.

### Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni:** 50x25x20

**Codice:** BSA6

**Peso a pz:** Kg. 19

**Pz a mq:** 10

**Pz a Pallet:** 48

**Peso a Pallet:** 912

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 771/3

### COLORI



Cod.**BSA6101** - Grigio



Cod.**BSA6103** - Antracite



Cod.**BSA6107** - Giallo



Cod.**BSA6108** - Bianco





Cod.**BSA6112** - Rosa



Cod.**BSA6114** - Nocciola ch.

Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.



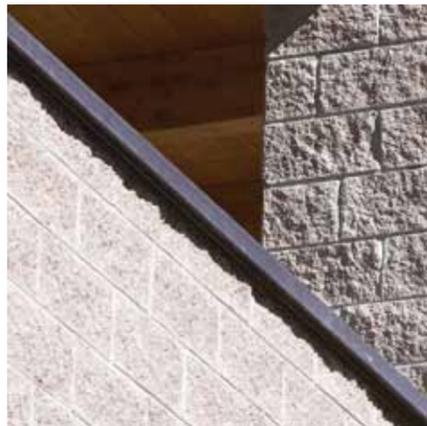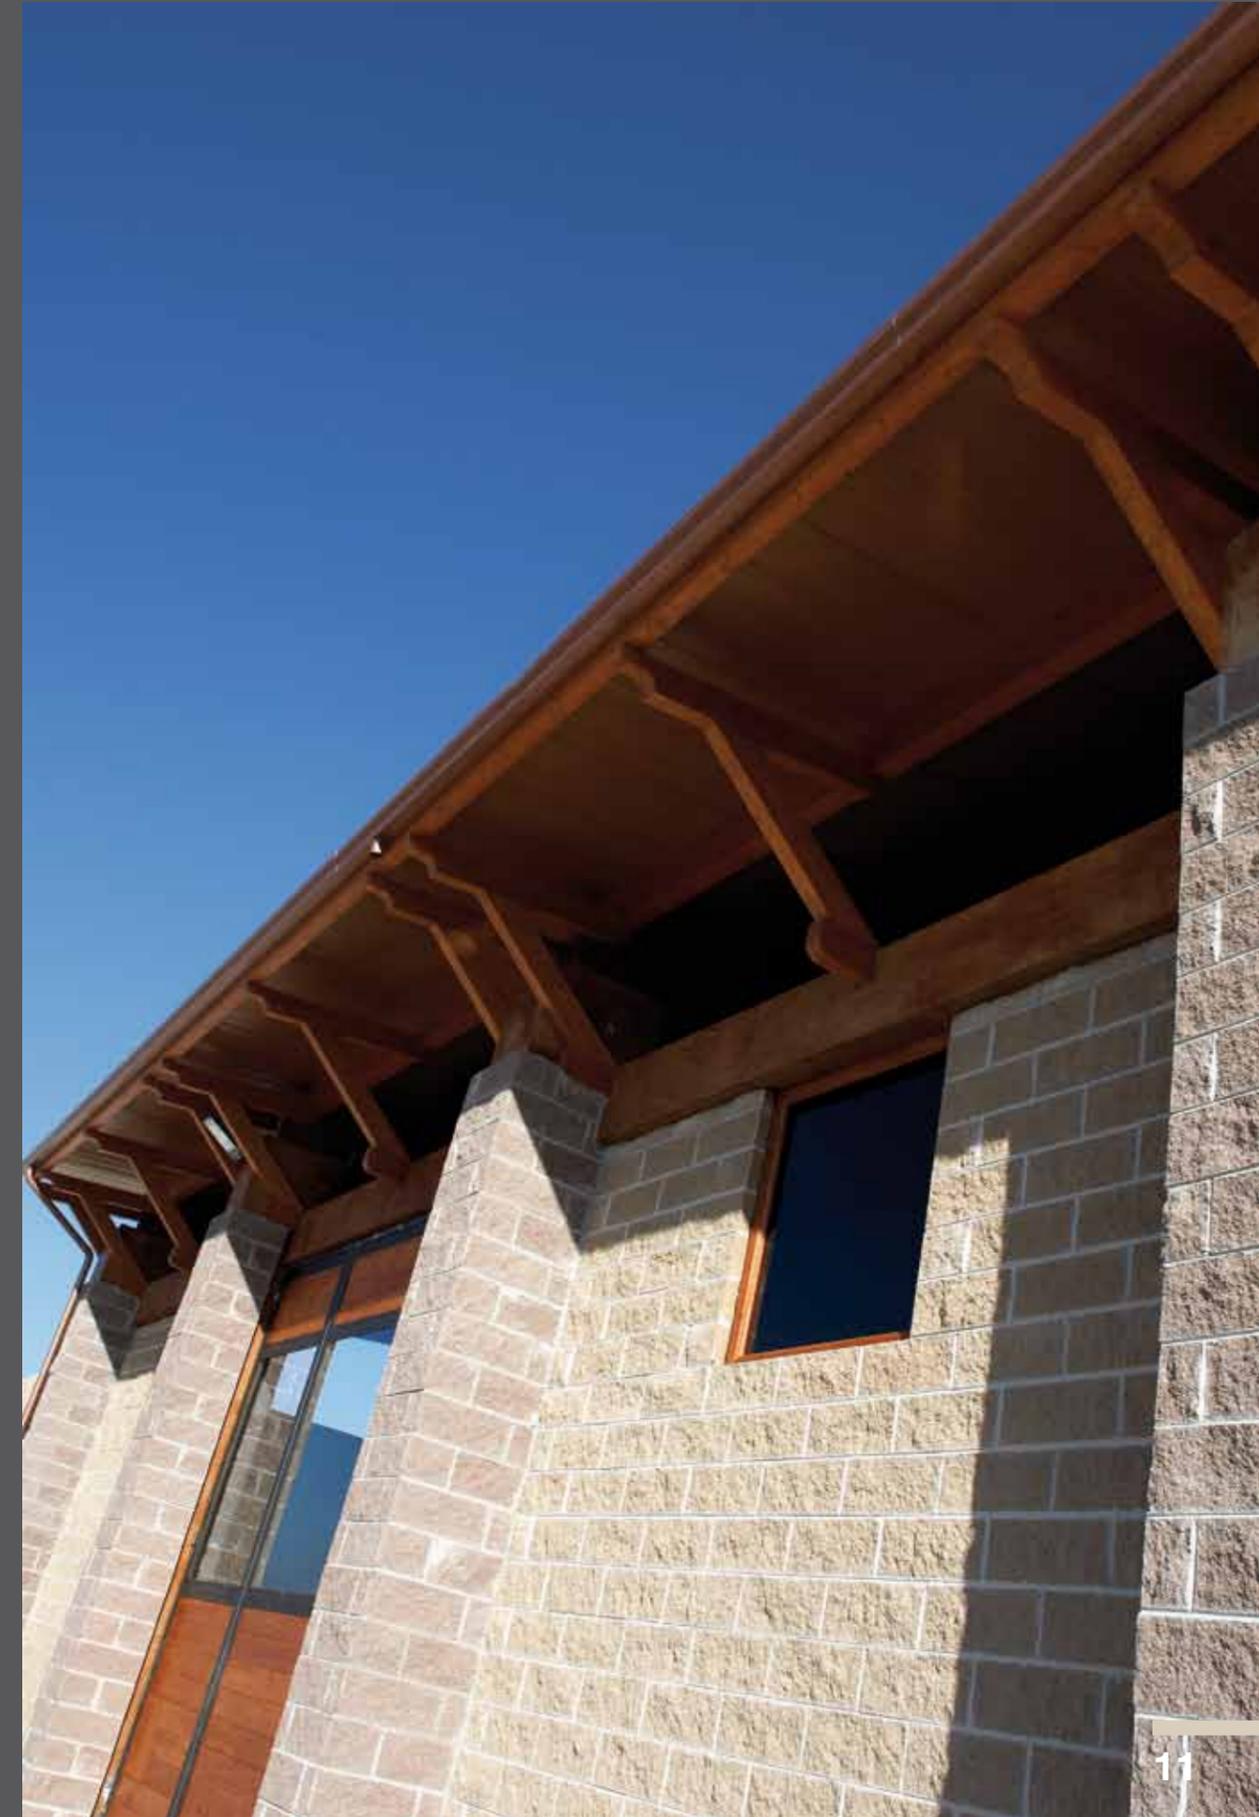



ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

Azienda con sistema certificato qualità e ambiente

Sede legale:

Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG)

Stabilimenti:

Via Mozzoni Loc. Taverne di Corciano (PG)

Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG) - Tel. 075 5149056 (r.a.) - Fax 075 5140000

[www.antolinisrl.com](http://www.antolinisrl.com) - [info@antolinisrl.com](mailto:info@antolinisrl.com)

