



BLOCCHI TAGLIAFUOCO IN ARGILLA ESPANSA



Antolini: 90.000 mq di cui 7.000 coperti
Azienda con sistema certificato qualità e ambiente

stabilimento di s.sisto

stabilimento di corciano

PARETI RESISTENTI AL FUOCO

- Pareti facciavista di compartimentazione con irrigidimenti verticali ed orizzontali
- Blocchi testati e certificati



Progettazione

Il nuovo DM 16/02/2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione") amplia le responsabilità del progettista che deve quindi poter scegliere il prodotto che fornisce le migliori garanzie prestazionali.

Valori elevati

Con i blocchi in argilla espansa possono essere realizzate pareti di compartimentazione, aventi elevata resistenza al fuoco.

I valori certificati si riferiscono a pareti "faccia a vista" e quindi "non intonacate": in questo modo il progettista può scegliere di realizzare pareti di sicuro effetto estetico ma, nel contempo, molto performanti e più economiche rispetto ad altre soluzioni.

Affidabilità

I blocchi Antolini sono testati e garantiscono prestazioni meccaniche elevate anche durante l'incendio.

BLOCCHI TAGLIAFUOCO IN ARGILLA ESPANSA - FACCIAVISTA (UNI EN 771-3) CE

BLOCCO 08



Codice:	BL08
Dimensioni modulari:	cm 50x20x8
El*:	60
Peso a pz:	Kg 8,5
Pezzi a mq:	10
Pezzi a pallet:	120
Peso a pallet:	Kg 1020

BLOCCO 12



Codice:	BL12
Dimensioni modulari:	cm 50x20x12
El*:	120
Peso a pz:	Kg 12,5
Pezzi a mq:	10
Pezzi a pallet:	100
Peso a pallet:	Kg 1250

BLOCCO 20 2F



Codice:	BL202F
Dimensioni modulari:	cm 50x20x20
El*:	120
Peso a pz:	Kg 14,7
Pezzi a mq:	10
Pezzi a pallet:	60
Peso a pallet:	Kg 882

BLOCCO 20 4P



Codice:	BL204P
Dimensioni modulari:	cm 50x20x20
El*:	240
Peso a pz:	Kg 19
Pezzi a mq:	10
Pezzi a pallet:	60
Peso a pallet:	Kg 1140

BLOCCO CORREA 20



Codice:	BLCORREA20
Dimensioni modulari:	cm 50x20x20
El*:	-
Peso a pz:	Kg 18
Pezzi a mq:	10
Pezzi a pallet:	60
Peso a pallet:	Kg 1080

BLOCCO PILASTRO




Codice:	BLP204P
Dimensioni modulari:	cm 50x20x20
El*:	-
Peso a pz:	Kg 17
Pezzi a mq:	10
Pezzi a pallet:	60
Peso a pallet:	Kg 1020

* Certificati da Istituto Giordano


I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative. - I pesi sono variabili di circa +/- 5%
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESSENZIALI


Architrave con Blocco Correa

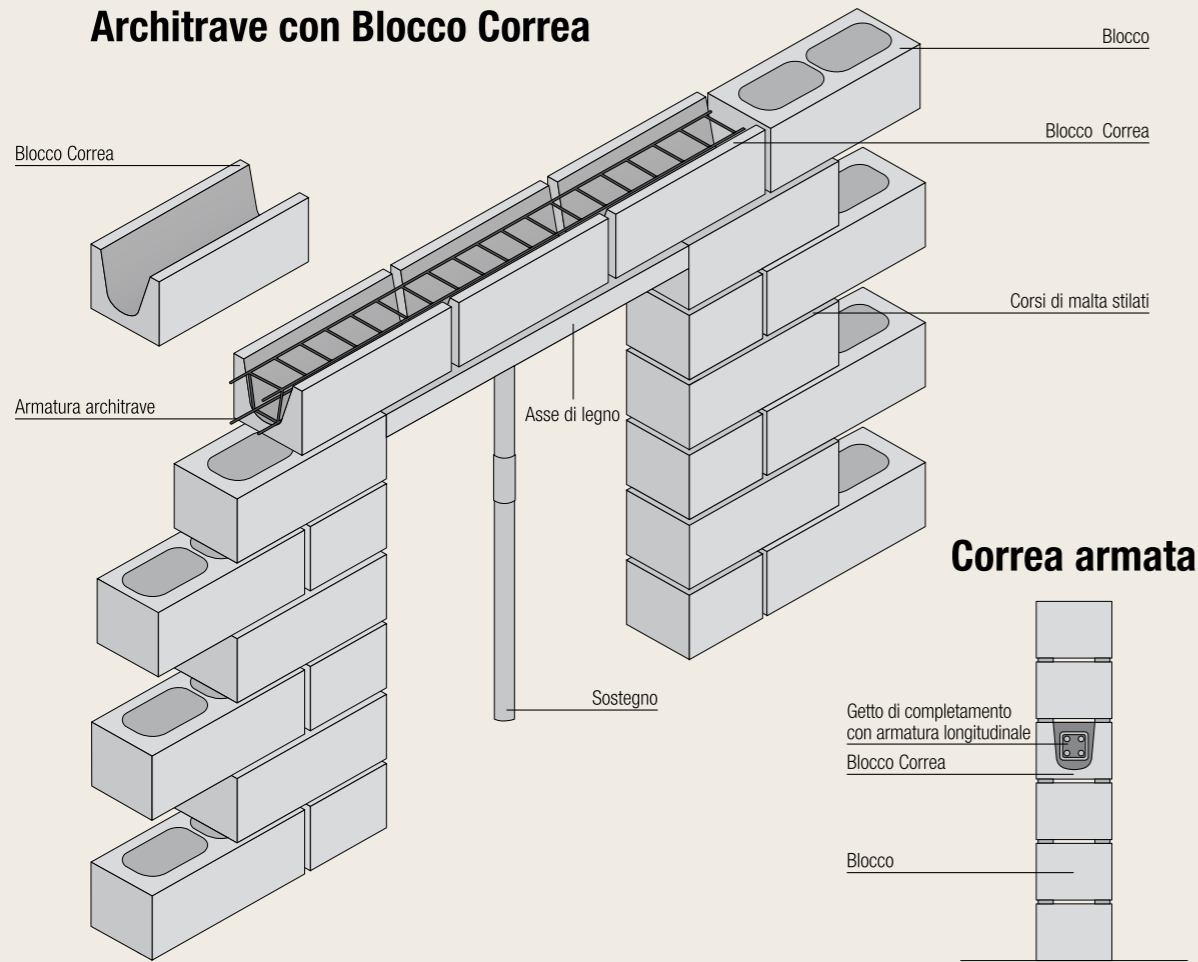


Correa armata

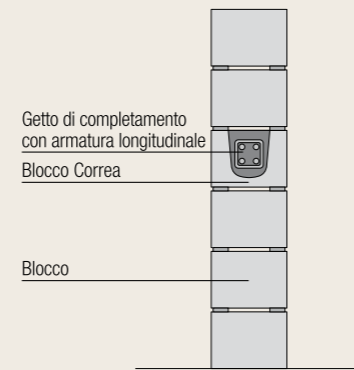

Giunto di dilatazione o di controllo

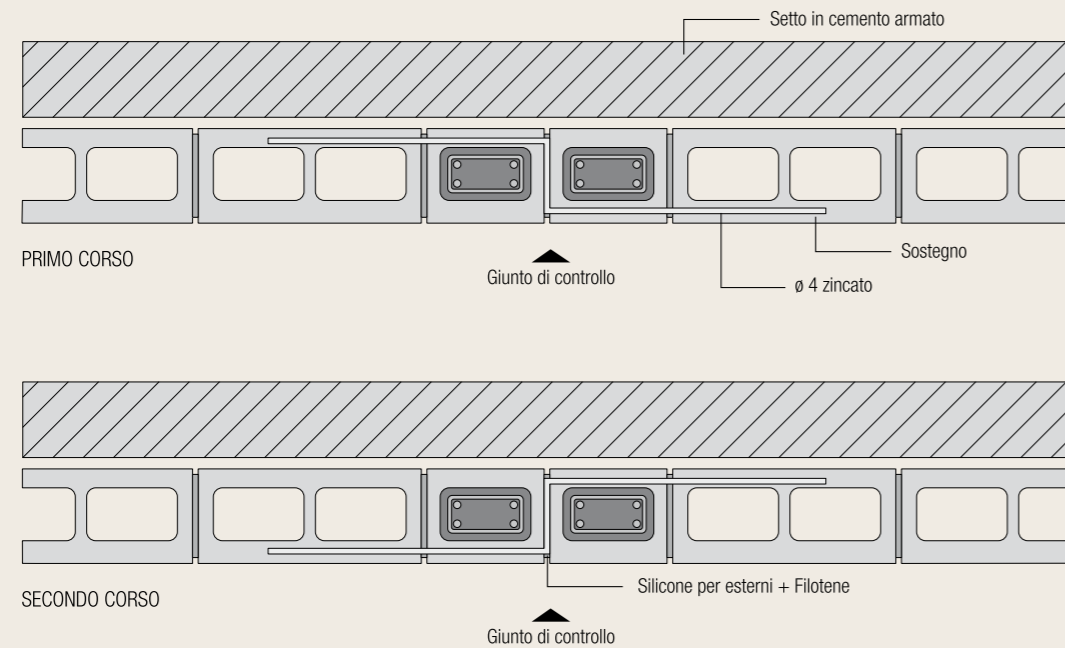

Sistema costruttivo

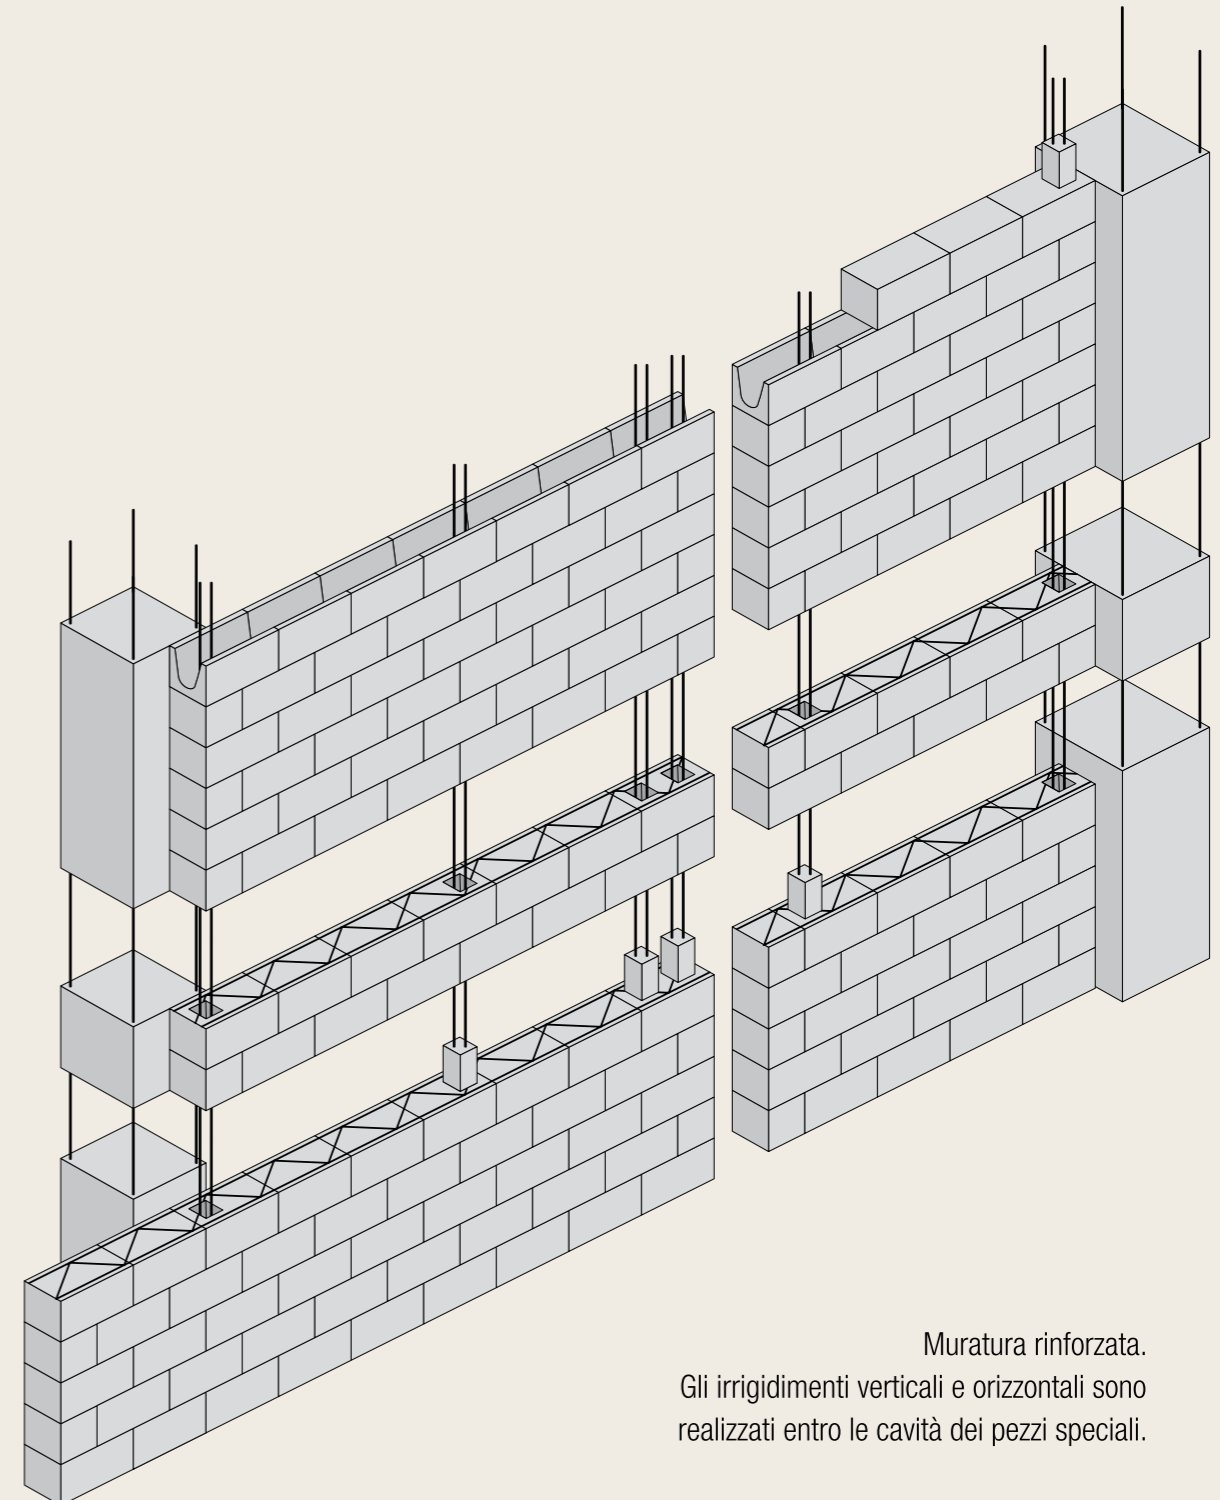

Muratura rinforzata.
Gli irrigidimenti verticali e orizzontali sono
realizzati entro le cavità dei pezzi speciali.



ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

Azienda con sistema certificato qualità e ambiente

Sede legale:

Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG)

Stabilimenti:

Via Mozzoni Loc. Taverne di Corciano (PG)

Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG) - Tel. 075 5149056 (r.a.) - Fax 075 5140000

www.antolinisrl.com - info@antolinisrl.com

