

ANTOLINI



MURI A GRAVITÀ

Antolini: 90.000 mq di cui 7.000 coperti

La società opera in conformità della certificazione **ISO 9001** e tutela l'ambiente come attestato dalla **ISO 14001**. Antolini MCE srl assicura e garantisce il controllo delle fasi di realizzazione dei prodotti e si adopera per migliorare costantemente il sistema di gestione aziendale, curando l'aggiornamento e la formazione delle proprie preziose risorse nel pieno e completo rispetto dell'ambiente.

L'esperienza maturata in 60 anni di attività nel campo dei manufatti in cemento per l'edilizia, i forti investimenti in impianti e tecnologie d'avanguardia, la continua ricerca finalizzata al costante miglioramento della qualità e all'ampliamento della gamma produttiva, la particolare attenzione riservata ai servizi, riteniamo siano i principali aspetti che hanno consentito alla Antolini di connotarsi quale azienda di riferimento nel suo settore, in grado di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta e qualificata.

Nel presente catalogo l'azienda propone blocchi di contenimento in diversi formati e molteplici colorazioni realizzati in differenti finiture: prodotti nel nuovissimo stabilimento di Corciano (Perugia), dotato delle più avanzate tecnologie. Ideali per la realizzazione di muri a gravità di pendii e scarpate e per arredare il verde urbano e residenziale.



MINI SPLITWALL

Mini Splitwall è un elemento in calcestruzzo vibrocompresso ideale per la realizzazione di muri di contenimento di pendii e scarpate e per arredare il verde urbano e residenziale. La finitura splittata lo rende particolarmente gradevole e perfettamente armonizzabile in ogni contesto. Le molteplici colorazioni consentono una facile adattabilità ai vari impieghi.

Caratteristiche Tecniche

Codice: **BSSW35**

Spessore: **cm 16**

Peso a pz: **Kg. 19**


Pz a Pallet: **54**

Peso a Pallet: **1026**

Pz a mq: **variabile da 11 a 19 ca.**


Peso a mq: **variabile da 209 a 361 ca.**

Dimensioni





SCHEMI DI POSA

pz a mq 11 ca




pz a mq 19 ca

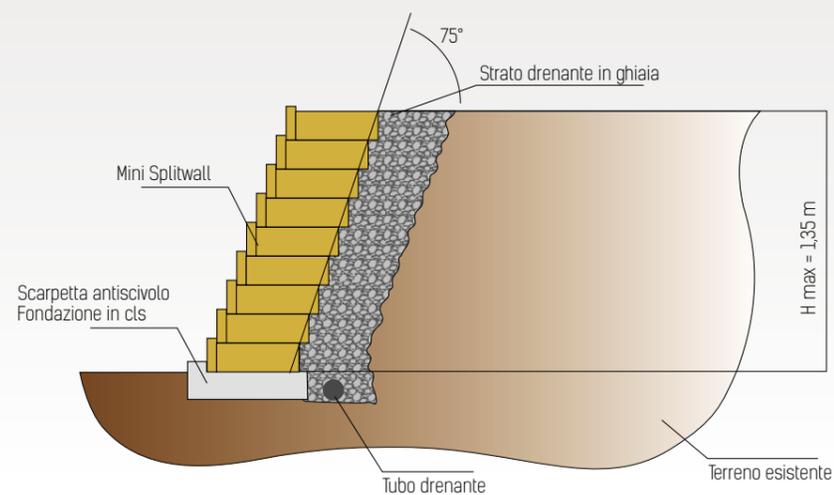

Nota Bene:

Per opere soggette a spinta del terreno occorre il calcolo e la verifica da parte di tecnico abilitato.

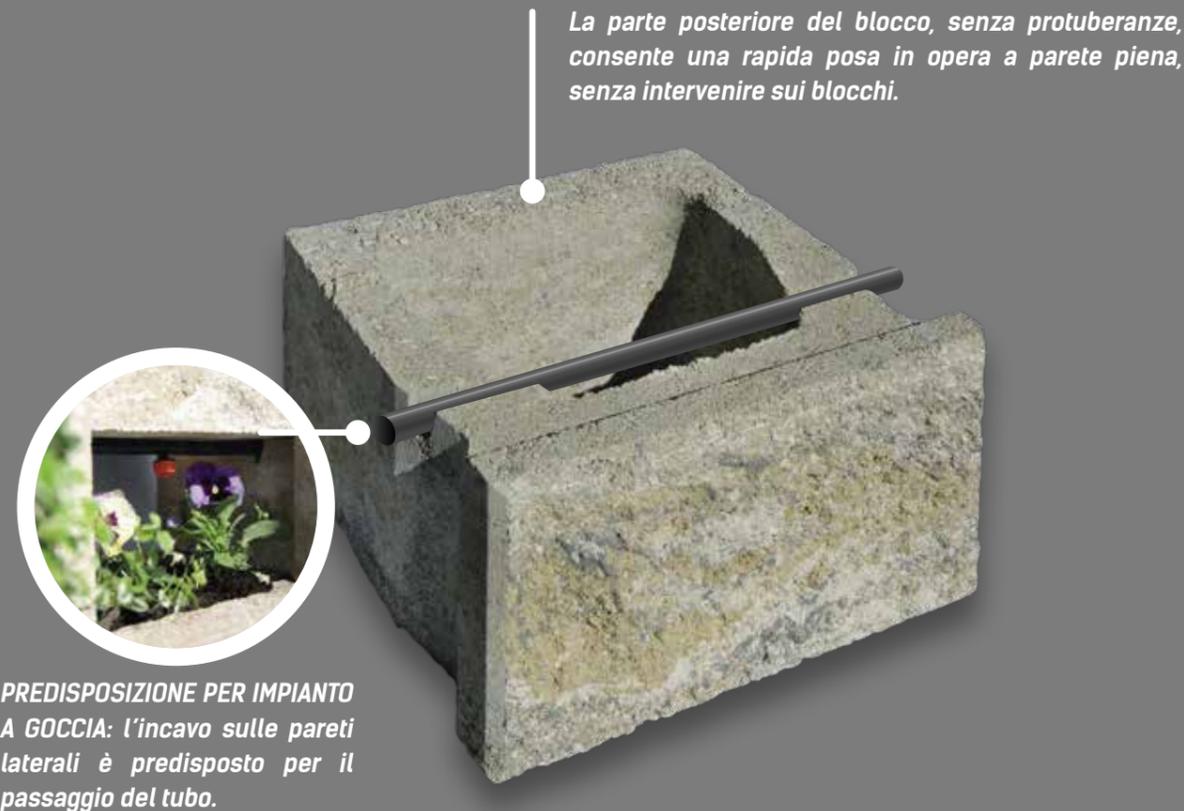

COLORI



Grigio
Cod. **BSSW35101**



Giallo
Cod. **BSSW35113**



Nocciola chiaro
Cod. **BSSW35114**



Luserna
Cod. **BSSW35145**



Moka
Cod. **BSSW35196**



Conchiglia
Cod. **BSSW35197**

MINI SPLITWALL



I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative.
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.


SPLITWALL

Split Wall è un elemento in calcestruzzo vibrocompresso ideale per la realizzazione di muri di contenimento di pendii e scarpate e per arredare il verde urbano e residenziale. La finitura splittata lo rende particolarmente gradevole e perfettamente armonizzabile in ogni contesto. Le molteplici colorazioni consentono una facile adattabilità ai vari impieghi.

Caratteristiche Tecniche


Codice: **BSSW45**
 Spessore: **cm 16**
 Peso a pz: **Kg. 40**
 Pz a Pallet: **24**
 Peso a Pallet: **960**
 Pz a mq: **variabile da 7,8 a 14 ca.**
 Peso a mq: **variabile da 312 a 560 ca.**

Dimensioni


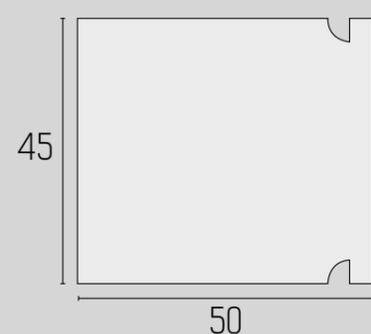


SCHEMI DI POSA

pz a mq 7,8 ca

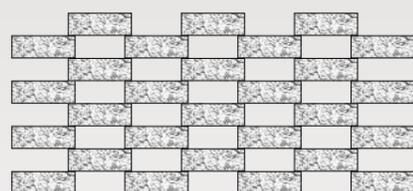

pz a mq 14 ca

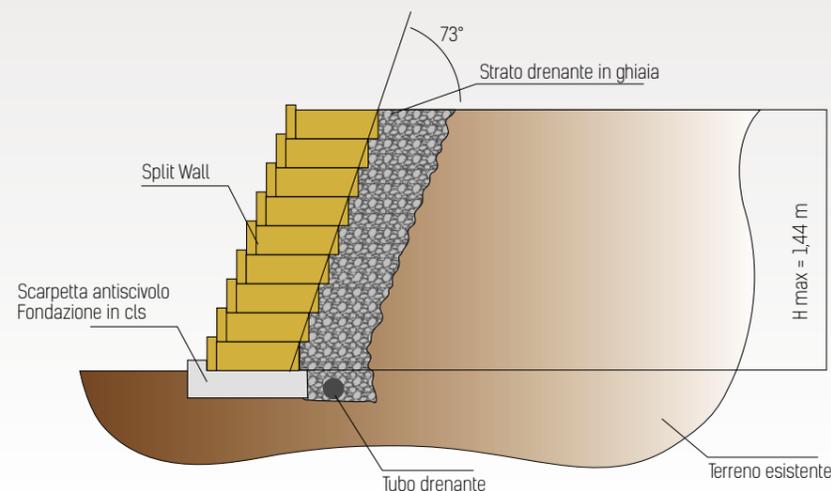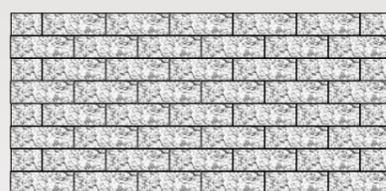

Nota Bene:


Per opere soggette a spinta del terreno occorre il calcolo e la verifica da parte di tecnico abilitato.




COLORI



Grigio
Cod. **BSSW45101**




Giallo
Cod. **BSSW45113**



Nocciola chiaro
Cod. **BSSW45114**

SPLITWALL

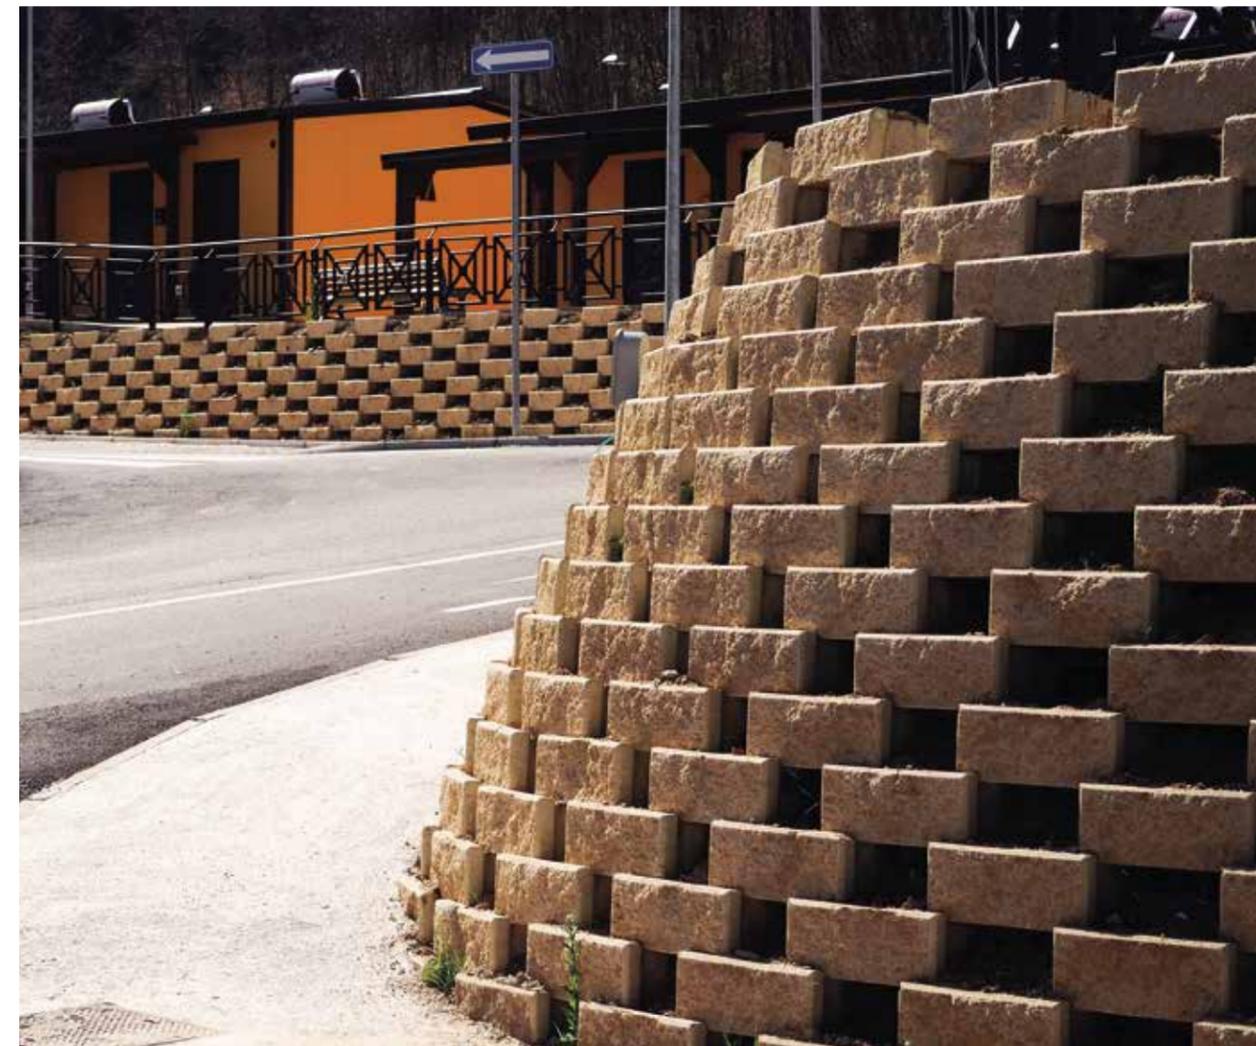

I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative.
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.

GREEN BLOCK

Prodotto modulare in calcestruzzo vibrocompresso che consente una facile e veloce realizzazione di muri di contenimento fioriti. Il disegno del manufatto è ideato in modo tale da lasciare ampi spazi al terreno vegetale ove far crescere il verde che rende più gradevole l'ambiente e, grazie al radicamento, stabilizza maggiormente l'opera.

Caratteristiche Tecniche

Codice: **BCCON32**

Spessore: **cm 15**

Peso a pz: **Kg. 20**


Pz a Pallet: **54**

Peso a Pallet: **1080**



Pz a mq: **12 ca.**

Peso a mq: **276 ca.**

Dimensioni



SCHEMI DI POSA

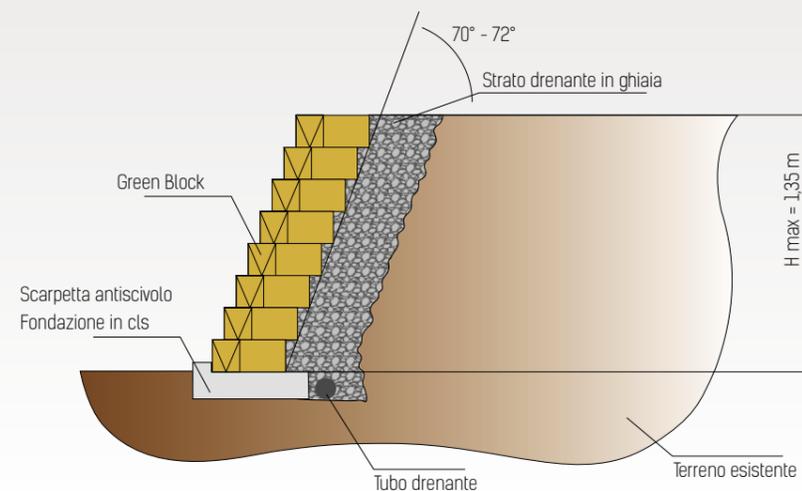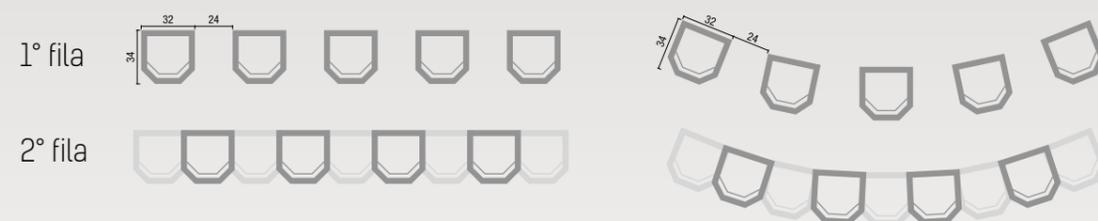

Nota Bene:

Per opere soggette a spinta del terreno occorre il calcolo e la verifica da parte di tecnico abilitato.



COLORI



Grigio
Cod. **BCCON32001**



Ocra
Cod. **BCCON32006**



Giallo
Cod. **BCCON32007**

GREEN BLOCK



I dati, i colori, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente catalogo sono indicative.
Antolini M.C.E. S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualunque momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche ritenute necessarie.



ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

Azienda con sistema certificato qualità e ambiente

Sede legale:

Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG)

Stabilimenti:

Via Mozzoni Loc. Taverne di Corciano (PG)

Via Pievaiola, 207/f - 06132 S. Sisto (PG) - Tel. 075 5149056 (r.a.) - Fax 075 5140000

www.antolinisrl.com - info@antolinisrl.com

