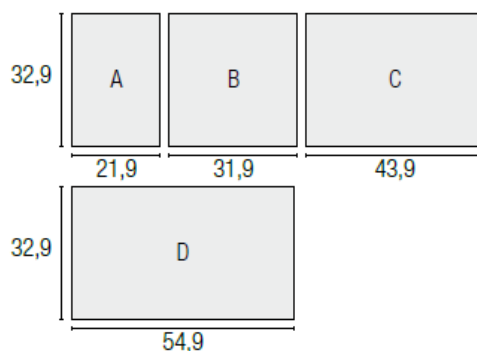
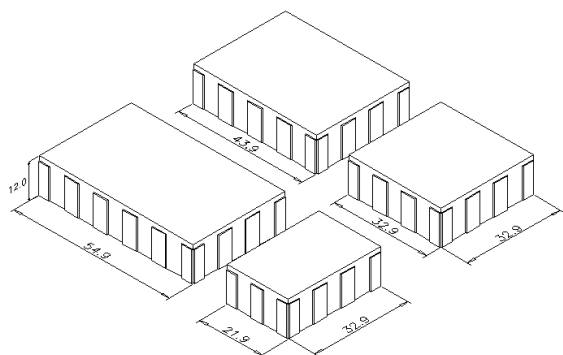


**LASTRA IN CALCESTRUZZO
PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE**

UNI EN 1339

Nome commerciale	FLAMINIA
Finitura	DOPPIO STRATO AL QUARZO
Colori	ARDESIA, PORFIDO CHIARO


CARATTERISTICHE MASSELLO

Lunghezza totale	mm	217, 317, 437, 547 ± 2
Larghezza totale	mm	327 ± 2
Spessore	mm	120 ± 2
Differenza massima sulla diagonale	mm	2
Tolleranze dimensionali	mm	± 2
Resistenza a flessione	MPa	≥ 3,5
Resistenza all'abrasione	-	H
Resistenza scivolamento/slittamento	-	Valore medio URSV ≥ 66
Peso a mq.	Kg	260
Assorbimento d'acqua media sulla massa	-	≤ 6%
Emissioni di amianto	-	Assente
Comportamento al fuoco	-	Soddisfacente
Reazione al fuoco	-	Classe A1
Antisdrucciolevolezza metodo B.C.R. (DM 236/89)	-	>0,4 su pavimentazione asciutta e bagnata

CARATTERISTICHE IMBALLO

Mq. per pacco	Mq.	5,50
Peso del pacco	Kg	1430,00
Elementi per pacco	n°	A.10, B.15, C.15, D.5

Pacchi reggiati con foglio, su pallet in legno

Voce di capitolato

Pavimentazione in lastre autobloccanti realizzate in calcestruzzo vibrocompresso, denominate "**FLAMINIA**" di spessore cm 12, con doppio strato di finitura e usura, di spessore non inferiore ai 4 mm, al **quarzo** colore ".....", ottenuto con inerti finiti selezionati; prodotte in conformità alla norma UNI EN 1339 da ANTOLINI M.C.E. S.R.L., azienda in possesso della certificazione del Sistema Qualità secondo norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.

Dette lastre saranno posate a secco su letto di pietrisco di granulometria non superiore a 7 mm e per uno spessore variabile da 4 a 5 cm, al disotto del quale è stato posato un manto di geotessile di circa "... g/mq, disposte secondo l'effetto desiderato, vibrocompattate con piastra vibrante munita di tappeto in gomma protettiva e sigillate a secco con sabbia silicea fine ed asciutta.

La **ANTOLINI M.C.E. s.r.l.** si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.

Sede Legale: Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)
 Stabilimenti: Via Mozzoni - loc. Taverne di Corciano (PG)
 Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)

 Tel. 075 5149056 - Fax 075 5140000 - www.antolinisrl.com

Azienda con sistema certificato qualità e ambiente.



CERTIFICATO NUMERO 39061284

CERTIFICATO NUMERO 39061284 - E